



CONCEPTION • VENTE

MATÉRIEL TP

SILJUM

Godet à volets D-edition

Nos Godets à volets sont appréciés auprès des chauffeurs, des entrepreneurs et des clients, grâce à leur polyvalence et à leurs volets réglables. Le Godet à volets rend le déneigement efficace et précis.

Le Godet à volets D-edition est disponible dans des tailles allant de 2,2 à 7 mètres cubes et s'adapte aux machines de 8 à 22 tonnes.

Le Godet à volets D-edition est équipé de deux volets latéraux à commande individuelle qui se règlent facilement depuis la cabine. Pour éviter tout dommage en cas de collision, les volets sont équipés d'un clapet antichoc. En outre, le godet et les volets latéraux sont équipés de lames d'usure réversibles.

Avantages du produit


- Le déneigement des rues, des routes, des parkings, des cours, des écoles, des terrains de sport et des zones industrielles sont d'une qualité supérieure.
- Grâce à sa flexibilité, il est idéal pour déblayer la neige dans les espaces confinés et sur les grandes surfaces.
- Ne laisse aucune trace de neige. Permet de diriger la neige exactement là où elle doit aller.
- Les volets latéraux sont commandés hydrauliquement et individuellement depuis la cabine.
- Elles permettent à l'opérateur d'éviter les obstacles fixes sans changer de direction ni perdre de vitesse.
- Chaque volet est montée sur ressort et réglable en hauteur, ce qui permet de placer les volets sur la chaussée tout en gardant l'acier du godet face à la rue.
- Le godet peut être incliné d'environ 40 cm à l'arrière avec les volets vers l'avant et continuer à racler proprement. Cette caractéristique signifie que l'angle du godet par rapport au sol est moins sensible.
- L'usure de l'acier est réduite car les volets s'adaptent aux irrégularités du sol.

Caractéristiques

- Volets en acier élastique brevetés.
- Conduite souple et sans à-coups.
- Vérins d'amortissement en fin de course.
- 2 accumulateurs + clapets antichocs.
- Valve électrique ou 4 flexibles de commande (4 flexibles).
- Lame d'usure adaptée à l'acier du godet, ou à l'acier routier.

Volets:

- Volets brevetés en MC 650. Chaque volet a une largeur de 1200 mm et une hauteur de 780 mm.
- Chaque volet mesure 1200 mm de large et 780 mm de haut.
- La hauteur de levage verticale est d'environ 160 mm.
- Les volets sont orientables jusqu'à environ +15 degrés.
- Ils peuvent être complétés sur le haut par une barre galbée ou une plaque galbée.

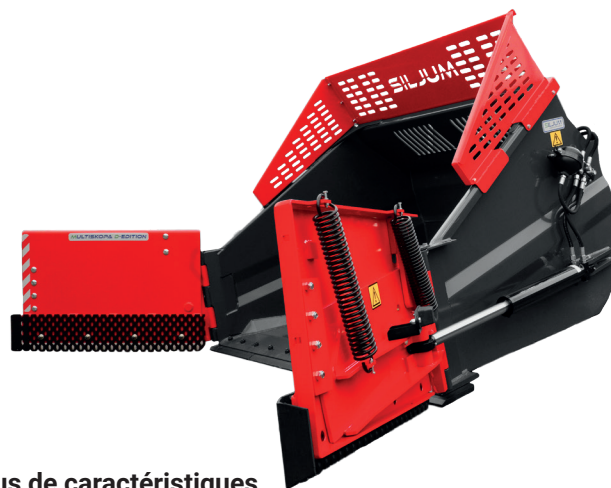

Plus de caractéristiques

- Équipé d'une soupape de croisement qui protège le godet et les volets lors du déneigement en marche avant et en marche arrière.
- Accumulateur d'un volume de 1 litre et d'une pression de 30 bars, relié à chaque vérin.
- Lame d'usure combinée adaptée aux lames de godet et aux lames de route avec un pas de 305 mm.
- Un acier de godet asymétrique est disponible pour protéger les axes d'articulation contre l'usure.
- Godet livré en standard avec des arêtes de coupe lisses et des arêtes de coupe P300 sur les volets.

Accessoires en option

- Kit d'élévation. Montage efficace avec des vis.
- Coupe-étoiles P300 sur le godet.
- Lame d'usure à glace P300 HD sur le godet.
- Roulette/plaque de roulette sur les volets.



Données techniques - Godets à volets D-edition

Numéro de pièce	Modèle	Volume (m3)	Largeur min/ max (mm)	Hauteur (mm)	Volets (mm)	Poids approx. (kg)
22221212D	Avec vanne électrique	2,2	2630 / 4850	1250	1200	1200
22251212D	Avec vanne électrique	2,5	2830 / 5050	1250	1200	1250
22351212D	Avec vanne électrique	3,5	2930 / 5190	1250	1200	1300
22401212D	Avec vanne électrique	4,0	3380 / 5640	1250	1200	1450
22421212D	Avec vanne électrique	4,2	3000 / 5350	1250	1200	1400
22481212D	Avec vanne électrique	4,8	3070 / 5330	1600	1200	1550
22501212D	Avec vanne électrique	5,0	3350 / 5620	1600	1200	1700
22701212D	Avec vanne électrique	7,0	3350 / 5620	1800	1200	2000
22221312D	Sans vanne électrique	2,2	2630 / 4850	1250	1200	1200
22251312D	Sans vanne électrique	2,5	2830 / 5050	1250	1200	1250
22351312D	Sans vanne électrique	3,5	2930 / 5190	1250	1200	1300
22401312D	Sans vanne électrique	4,0	3380 / 5640	1250	1200	1450
22421312D	Sans vanne électrique	4,2	3000 / 5350	1250	1200	1400
22481312D	Sans vanne électrique	4,8	3070 / 5330	1600	1200	1550
22501312D	Sans vanne électrique	5,0	3350 / 5620	1600	1200	1700
22701312D	Sans vanne électrique	7,0	3350 / 5620	1800	1200	2000

Sous réserve d'erreurs typographiques et de mises à jour des produits.

Plus d'informations : www.fronteq.se/en



REVENDEUR OFFICIEL FRANCE



Powered by

FRONTEQ

D-MAT INNOVATIONS/OCCASIONS

269 ROUTE DE GIBANNAZ
74260 LES GETS · FRANCE

CONTACT COMMERCIAL

DAVID DUCRETTET

TEL. 06.76.06.80.43

DAVID@D-MAT-INNOVATIONS.COM

WWW.D-MAT-INNOVATIONS.COM